

## Моноблочные ПРА для натриевых высокого давления и металлогалогенных ламп 35-150Вт

Для натриевых высокого давления и металлогалогенных ламп

Включает в себя:

- дроссель с автоматически восстанавливаемым терморезистором
- программируемое ИЗУ ES PI-1001
- конденсатор, повышающий «коэффициент мощности»
- отсек монтажа проводов с легким доступом

Изготовлен из высококачественного поликарбоната

Клеммы с резьбовым соединением 1.5-4.0 мм<sup>2</sup>




Группа защиты II (двойная изоляция)

IP 30

Позволяет установку на большом расстоянии до лампы

Соответствует EN 61347-2.9/60923;

EN 61347-2.1/60927

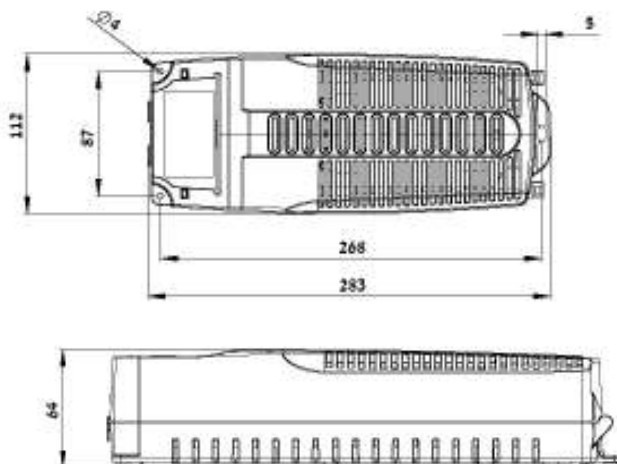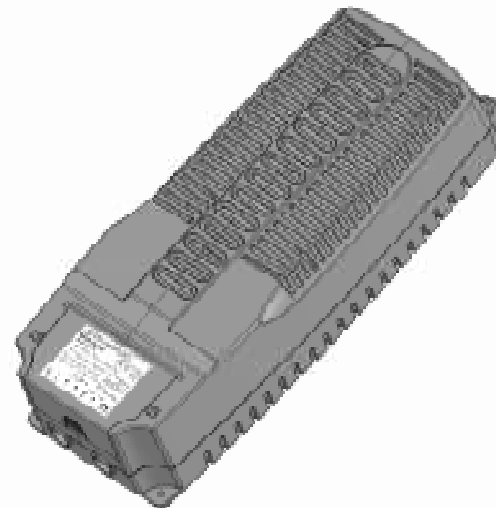

Лампа			Пускорегулирующий аппарат							
Номин. мощн.	Тип	Номин. ток	Тип	Артикул	В, Гц	Рабочий ток	Кэффиц. мощности	Потери мощности	Темп. окруж среды	Вес
Вт		А				А		Вт	°С	Кг
35	MH	0.53	BHPS 35.014	500.014	220, 50	0.25	> 0.95	15	(-25) - 40	1.6
70	HPS, MH	0.98	BHPS 70.015	500.015	220, 50	0.45	> 0.95	15	(-25) - 40	1.6
100	HPS, MH	1.20	BHPS 100.016	500.016	220, 50	0.60	> 0.95	15	(-25) - 40	1.75
150	HPS, MH	1.80	BHPS 150.017	500.017	220, 50	0.80	> 0.95	23	(-25) - 40	2.4

Возможны для других типов ламп, включая ртутные и компактные люминесцентные лампы  
По требованию возможна поставка для других напряжений и частот