

LM80 TM21

Eltam low UGR SkyBay

IP65	PF>93%	ta=-30~50	220-240V 50-60Hz
------	--------	-----------	---------------------



גוף תאורת הצפה LED בעל רמת סינוור נמוכה במיוחד – UGR>19
גוף תאורה עמיד במיוחד לשימוש במחסנים לוגיסטיים, אולמות ייצור,
סככות, מוסכים ועוד. זמין בהספקים שונים (100-240W) להתקנה
בגובה 4-12 מ'.

- ⊗ אטימות גבוהה למים ואבק - IP65.
- ⊗ נצילות אורית עד כ- 130lm/W.
- ⊗ עיצוב חדשני לרמת סינוור נמוכה במיוחד – UGR>19.
- ⊗ מקדם החזרת צבע גבוה CRI<80/90, לפי דרישה.
- ⊗ אפשרויות עמעום, שילוב גלאים או שליטה ובקרה - לפי דרישה.

נתונים טכניים:

גוף: יציקת אלומיניום, רפלקטורים מאלומיניום חכוכית מחוסמת או עדשת PMMA/PC.

דרייבר: תוצרת Meanwell.

לדים: תוצרת (Philips) LumiLeds.

טמפ' צבע אפשריות: 3000°K/4000°K/5000°K

מקדם מסירת צבע: CRI>80/90 לפי דרישה.


מגוון אפשרויות התקנה: מהתקרה בעזרת וו תליה / מוט הברגה*, או על הקיר בעזרת ח' תלייה*
(לפי דרישה)

אחריות: 5 שנות אחריות


מק"ט	מידות	משקל	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	זווית הארה*	נצילות אורית (lm/W)
905.10***	Ø 280*143mm	3.5 ק"ג	100	12500	110°	125
905.15***	Ø 365*156mm	7 ק"ג	150	19000	110°	127
905.20***	Ø 400*156mm	9 ק"ג	200	25000	110°	125
905.24***	Ø 400*156mm	9 ק"ג	240	30000	110°	125

* ניתן להזמין גם בזווית הארה של 60°

עקומה פוטומטרית:



שרטוטים:

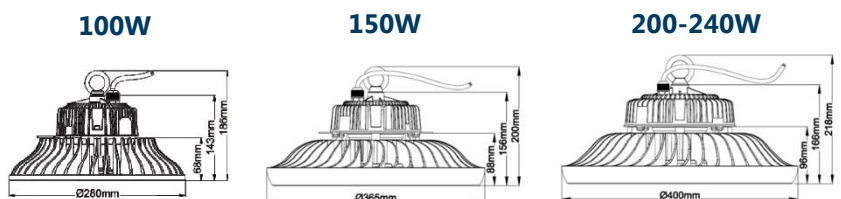

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.