

BL04 Solar Bollard

גוף תאורה סולארי מעוצב וחכם המאפשר זמן עבודה ארוך גם בימים ללא שמש. עמודון התאורה הסולארי BL04 מאפשר הארה איכותית גם במקומות ללא תשתית חשמל. מגיע עם סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה ושלט לשליטה והגדרת מצבי התאורה. קיים בשני גבהים 520 מ"מ, 920 מ"מ. מתאים לגנים ציבוריים, איזורי מגורים, שבילים, אזורים שונים בכיכרות, מדרגות, פארקים, טיילות ועוד.

תיאור המוצר:

- זמין בשני גבהים שונים שונים 520 מ"מ, 920 מ"מ.
- בעל רמת איטומות במפני אבק ומים - IP66.
- סוללת LiFePO4 ומערכת חכמה המאפשרת עד 2-3 ימי הארה ללא שמש מלאה, לאחר טעינה מלאה.
- פאנל סולארי בטכנולוגיית מונוקריסטלין המאפשר ניצול גבוה של אנרגיית השמש.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ בציפוי פוליאסטר בתנור צבוע שחור. עמיד בפני קורוזיה בשימושים חיצוניים. מפזר אור פוליקרבונט פריזמטי בעל עמידות אנטי ונדלית. עם תוסף לעמידות בפני קרינת UV.
- דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר. זמין בדגם Dali, 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת NICHIA יפן.
- סוללה: LiFePO4, טעינה של 8 שעות, עובדת 2-3 ימים.
- פאנל סולארי: פאנל בטכנולוגיית מונוקריסטלין 5W.
- אפשרויות אופטיקה: סימטרית / א-סימטרית.
- טמ'פ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80




אביזרים נלווים זמינים:

- שלט לשליטה והגדרת מצבי תאורה.
- לובר למניעת תאורה אחורית.

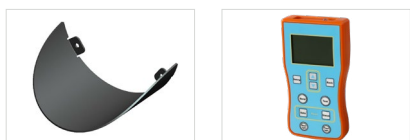


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטרי גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	קיבולת סוללה	זמן עד לטעינה מלאה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
BL04 solar	3	4000K	520*230	4.8	12 Ah	8< שעות	430	143
BL04 solar	3	4000K	920*230	6.4	12 Ah	8< שעות	430	143

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ'פ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

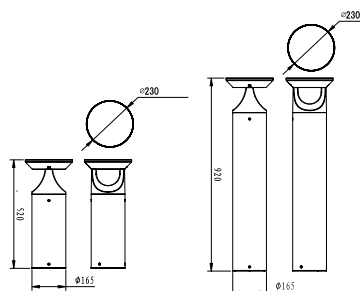

עקומות פוטומטריות:

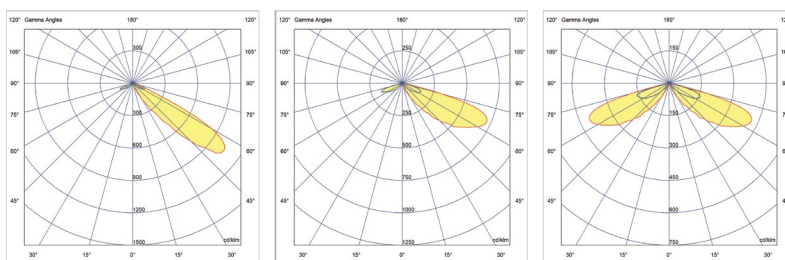

- ta = -30~+50°
- IK07
- IP66
- RGO
- L90> 80,000 Hours
- TM21
- LM80
- CE
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015