



# DOT9700P

## תיאור המוצר:

- מעל 20 אפשרויות כיסויים להתאמת העיצוב, האופטיקה, אטימות, עמידות ועוד.
- עומד בדרישות מפרט 08.
- רמת אטימות - IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לכיסוי הנבחר.
- FLICKER FREE.
- מאושר ע"י פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- מאושר על ידי קופ"ח כללית להתקנה במרפאות ובתי חולים.

## נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. אפשרות לגימור לבן/אפור/שחור/רפלקטור אלומיניום ברמת גימור גבוהה. אפשרות זכוכית מחוסמת בעובי עד 5 מ"מ בהתאם לדגם.
- פיזור אור: Wide Beam 70° / Narrow Beam 33° כסטנדרט.
- לדים: תוצרת CREE. זמן עם פיק כחול <math>< 0.50\%</math> SDCM-2.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / TCI / Vossloh-Schwabe או אחר.
- זמן בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80/90. זמן בדגם R9>63/80.

סדרת גופי תאורת LED שקועי תקרה DOWNLIGHT ורסטיליים להתקנה בתקרות אקוסטיות או תקרות גבס. גופי התאורה מסדרת DOT9700P, המיוצרים בניו-זילנד, זמינים עם מגוון רחב של כיסויים המאפשרים רמות אטימות (עד IP65) ועמידות גבוהות (עד IK10) לטובת התקנה גם בתנאים מיוחדים בבתי חולים ומרפאות, בנקים, משרדים, מסדרונות ועוד. זמין בהספקים עד 56W. בקוטר 155 מ"מ.



XC



XW




WS



SFG

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	קוטר שקע (מ"מ) (CUT OUT)	משקל (ק"ג)	קוטר-גובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
100	1,025	140	1.19	155-146	3000K	10.3	DOT9728P
108	1,117	140	1.19	155-146	4000K	10.3	DOT9728P
102	1,966	140	1.19	155-146	3000K	19.3	DOT9758P
104	2,023	140	1.19	155-146	4000K	19.4	DOT9758P
93	3,228	140	1.19	155-146	3000K	34.6	DOT9798P
98	3,397	140	1.19	155-146	4000K	34.6	DOT9798P
79	4,396	140	1.19	155-146	3000K	56	DOT97148P
83	4,627	140	1.19	155-146	4000K	56	DOT97148P

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ"צ צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* ניתן טכנייה של 10% - .ט.7.ח.




טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:



## עקומות פוטומטריות:

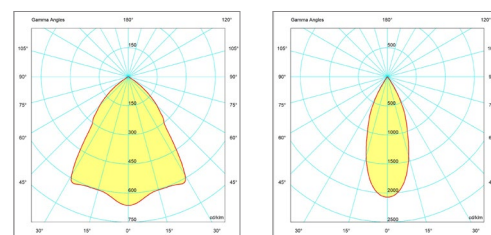

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
IP20
IP54
IP65
UGR<19
RG0
L90> 40,000-75,000 Hours
TM21
LM80
תואם מפרט 08
ת"י 20
ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY