

עמודון תאורה (BOLLARD) מסוגן בדרגת אטימות IP66 מיוצר ע"י חברת ECLATEC, צרפת. פותח במיוחד בהתאם לדרישות אירופאיות להארת שבילים עבור כבדי ראייה. מתאים לגנים ציבוריים, שבילים, טיילות ועוד.

## תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- עמידות גבוהה בהולם מכני IK10.
- מערכת אופטית דגם ORALENS פיתוח חברת ECLATEC.
- פותח במיוחד להארת שבילים עבור כבדי ראייה.


## נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה צבוע פוליאסטר בתנור.
- 200x100 מ"מ. קיים במגוון צבעים.
- דרייבר: תוצרת Philips דגם Xitanium.
- זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת OSRAM.
- אפשרויות אופטיות: מערכת אופטית דגם ORALENS פיתוח חברת ECLATEC.
- טמפי' צבע אפשריות: 2400K / 2700K / 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: >80.CRI.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	גובה-רוחב-עומק (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
62	310	23	316×200×985	3000K	5	TREK
69	344	23	316×200×985	4000K	5	TREK
78	718	23	316×200×985	3000K	9	TREK
88	795	23	316×200×985	4000K	9	TREK
90	1,088	23	316×200×985	3000K	12	TREK
100	1,205	23	316×200×985	4000K	12	TREK
90	1,438	23	316×200×985	3000K	16	TREK
99	1,592	23	316×200×985	4000K	16	TREK
88	1,768	23	316×200×985	3000K	20	TREK
98	1,958	23	316×200×985	4000K	20	TREK

\*הנתונים בטבלה נכונים לדגמים המופיעים בה. ניתן לקבל גופי תאורה באופטיקה / גוון אור / הספקים שונים. תיתכן סטייה של +/-10% בשטף האור.



## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

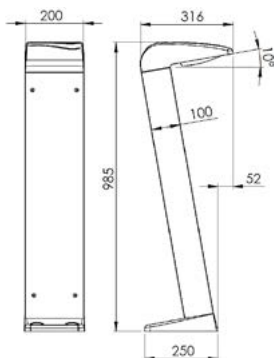

## עקומות פוטומטריות:

