



# LIGHTLINE-046

## תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP40.
- זמין בדגם UGR<19 עם מפזר אור מיקרופריזמטי.
- עמידות גבוה בהולם מכני - IK08.
- מאושר על ידי פקע"ר להתקנה במקלטים וממ"דים.

## נתונים טכניים:

- גוף: בסיס אלומיניום צבוע לבן בצביעה אלקטרוסטטית בתנאי אפשרות לגימור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005.
- כיסוי אופל חלבי מטופל בפני UV.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / Philips / Osram.
- זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: מודול תוצרת Philips או ש"ע. SDCM<3.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)




## אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם ייעודי - פיק כחול >55%
- מפזר אור מיקרופריזמטי - דגם UGR<19.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה-אורך-רוחב (מ"מ)	קוטר שקע (CUT OUT) (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
LIGHTLINE-046	8	3000K	46*1060*36.5	1040*41	1	800	100
LIGHTLINE-046	8	4000K	46*1060*36.5	1040*41	1	850	106
LIGHTLINE-046	16	3000K	46*1060*36.5	1040*41	1	1,600	100
LIGHTLINE-046	16	4000K	46*1060*36.5	1040*41	1	1,700	106
LIGHTLINE-046	28	4000K	46*1060*36.5	1040*41	1	1,950	70
LIGHTLINE-046	30	4000K	46*1060*36.5	1040*41	1	3,000	100

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10% - ט.ל.ח.




## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

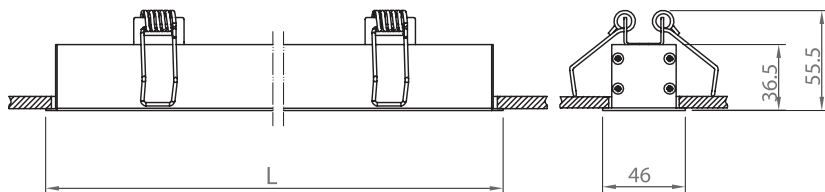

## עקומות פוטומטריות:



- 220-240V 50-60 Hz
- PF>95%
- ta=-20~+50°
- IK05
- IP40
- RG0
- UGR<19
- L80>50,000 Hours
- TM21
- LM80
- תואם מפרט 08
- ת"י 20
- ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY