



Eltam-EH-HBL

תיאור המוצר:

- אנטי-ונדל - עמידות גבוהה בהולם מכני IK10.
- דרגת אטימות גבוהה IP65.
- כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום מסיבית לעמידות גבוהה ופיזור חום אופטימלי. כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- דרייבר: דרייבר אלתם. אפשרות לדרייבר 1-10 או DALI לחיבור למערכות שו"ב ו/או שילוב חיישנים שונים.
- לדים: תוצרת Samsung.
- אורך חיים >100,000 (L70) שעות לפי תקן LM80 ו-TM21.
- טמפ' צבע: 3000K-6500K.
- מקדם מסירת צבע: >80 CRI.

גוף תאורת LED להצפה בהספק 100/150/200W להתקנה בתקרות גבוהות. מתאים להארת אולמות ייצור ומחסנים. אופטימלי למגרשי ספורט מקורים, בזכות חוזק מכני גבוה במיוחד. ניתן להזמנה בגרסה מיוחדת לתעשיית המזון.



דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Eltam-EH-HBL	150	5700K	115×150×1205	5.5	17,100	114
Eltam-EH-HBL	150	4000K	115×150×1205	5.5	16,700	111
Eltam-EH-HBL	100	5700K	115×150×905	4.4	12,150	121.5
Eltam-EH-HBL	100	4000K	115×150×905	4.4	11,400	114
Eltam-EH-HBL	150	4000K	115×150×1205	5.5	16,700	111

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

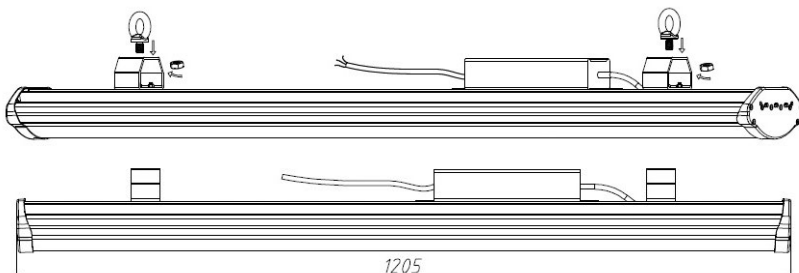

עקומות פוטומטריות:



220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-30~+50°
IK10
IP65
TM21
LM80
20 ת"י
ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY