



Hive Mini



Hive



Hive XL



### תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP67.
- אפשרויות בלתי מוגבלות של שילוב צבעים, מספר לדים ואופטיקה.
- זמין בשלושה גדלים הספקים מקס' - 18W, 36W, 54W.
- אפשרות חיבור מספר גופים יחד בעזרת מתאמים (2- גופים)


# HIVE

גוף תאורה מתקדם המיוצר במפעלנו בישראל. מתאים לחיבור לקי, רצפה, או תקרה. זמין ב- 3 גדלים - 18W, 36W, 54W. תאורה רב תכליתית המתאים לתאורה אדריכלית, שטיפת קירות, תאורת שטח, הארת פסלים, לקמעונאות, מסחר ואירוח לתנאי חוץ או פנים.

### נתונים טכניים:

- גוף: אקסטרוזיית אלומיניום בעיצוב ייחודי לפיזור חום אופטימלי
- בציפוי אנודיז עמיד ב- UV. עדשות PC/PMMA. זכוכית מחוסמת.
- דרייבר: DMX 512 תוצרת DLED / דרייבר זרם קבוע.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- אפשרויות אופטיקה: 11°/16°/20°/24°/27°/32°/oval 14°x42°/18°x40°
- טמפי' צבע: 2200K - 6500K / RGB / RGBW / TW / CUSTOM
- מקדם מסירת צבע: CRI>90-97. זמין בדגם CRI>97 לפי דרישה.


### אביזרים נלווים זמינים:

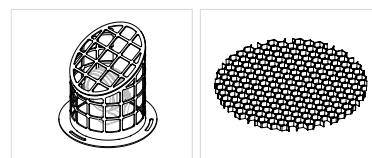

- HoneyComb למניעת סינוור.
- מתאם תלייה על עמוד.
- כלוב הגנה מפני ונדליזם.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטר*גובה*רוחב (מ"מ) (W×H×D)	כמות לדים	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
HIVE MINI	18	3000K	90×118.5×114	12	1,704	95
HIVE	36	3000K	114×162×143	24	3,420	95
HIVE CV	30	3000K	114×162×143	14	2,820	95
HIVE XL	54	3000K	159×224×196	36 / 48 (RGBW)	5,143	95

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.



### טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:

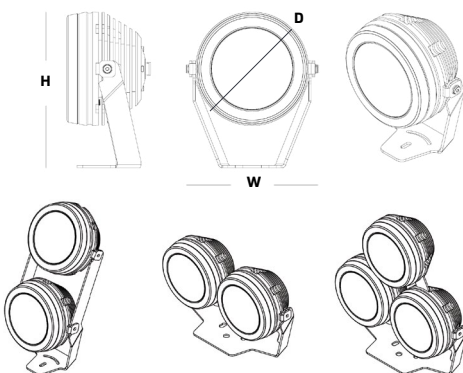

### עקומות פוטומטריות:

