



SONIC GEAR

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה בטיפול ננו-קרמי לעמידות גבוהה בפני קורוזיה. זכוכית מחוסמת שטוחה.
- דרייבר: זמין בדגם 1-10V, Dali לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Cree, Lumileds או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 13°-43° בהתאם לדגם.
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.


גוף תאורה LED מתכוונן (עד 90°) בעל רמת גימור גבוהה מתוצרת UNILAMP. סוניק מאפשר איכות הארה מצויינת ומדויקת לטווח בינוני. זמין בשלושה גדלים MINI/MEDIUM/MEGA. מתאים להארה / הדגשת: פסלים, אלמנטים אדריכליים, קירות, חזיתות מבנים, מרכסות ועוד. מאפשר הארה בלתי ישירה בעזרת דפלקטור הזמין כאביזר נלווה.

תיאור המוצר:

- אפשרויות אופטיקה רחבות: 13°-43° בהתאם לדגם.
- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP65.
- בעל ראש תאורה הניתן לכיוונון של עד 90°.
- עמידות גבוהה בפני קורוזיה.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטר גובה רוחב עומק (מ"מ) (LxWxHxD)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
SONIC GEAR MINI	15	3000K	94x226x171x101	1.8	1,420	94
SONIC GEAR MINI	15	3000K	94x214x130x83	1.8	1,210	80
SONIC GEAR Medium	27	3000K	140x322x208x138	3	2,780	102
SONIC GEAR Medium	41	3000K	140x277x171x101	3	3,930	95
SONIC GEAR Mega	57	3000K	185x366x208x138	6.5	6,920	121
SONIC GEAR Mega	57	3000K	185x366x208x138	6.5	6,760	118

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

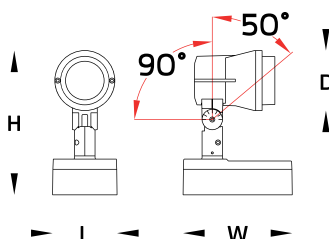

עקומות פוטומטריות:

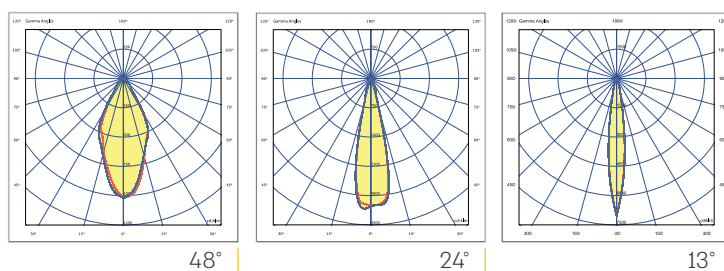

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-30~+50°
IK08
IP65
SDCM<3
L70> 50,000 Hours
TM21
LM80
CB
ISO 9001:2015