



Eltam Champion

תיאור המוצר:

- דרגת אטימות גבוהה במיוחד - IP66/IP67.
- עדשות פוליקרבונט אנטי-UV חסינות לאש.
- מגוון אפשרויות אופטיקה לפיזור אור מדיק.
- מבנה עמיד במיוחד לפיזור חום אופטימלי!
- אורך חיים ארוך במיוחד.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום. כיסוי מזכוכית מחוסמת.
- דרייבר: זמין בגרסת Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- אפשרויות אופטיקה: 30°/60°/90°/40°×130°/90°×120°/T1/T2/T3/T4.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K / 5000K.
- מקדם מסירת צבע: >70, CRI>80. זמין לפי דרישה.
- אחריות: 5 שנות אחריות.

פרוז'קטור LED מקצועי בהספק 300-400W ותפוקת אור עד כ-42,000 לומן. בעל מגוון רחב של עדשות סימטריות ואסימטריות ייעודיות להולכת אור מתקדמת. כיסוי זכוכית מחוסמת לעמידות בתנאי סביבה קשים. גוף תאורת הצפה בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד (140lm/W) לשימוש ברחבות תפעוליות, חניות, מגרשי ספורט, שלטי פרסום ועוד.

אביזרים נלווים זמינים:

- מצחייה להקטנת סינוור סביבתי וזיהום אור.
- רשת הגנה מפני ונדאליזם.
- זרוע מתכוננת להתקנה על צינור - בהזמנה מיוחדת.


מק"ט	אורך×רוחב×גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	טמפרטורת צבע	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
905.039.***	66×188×266	5	4000K	60°	40	5,600	140
905.079.***	71×270×357	5.2	4000K	60°	80	11,920	149
905.119.***	71×270×357	5.4	4000K	60°	120	16,080	134
905.179.***	71×309×408	6.9	4000K	60°	180	25,740	143
905.239.***	71×372×481	10	4000K	60°	240	35,280	147
905.300.***	71×372×481	10.2	4000K	60°	300	41,700	139

*לתשומת לבכם - תפוקת האור המדויקת של גוף התאורה תלויה בטמפ' הצבע ובאופטיקה הנבחרת.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

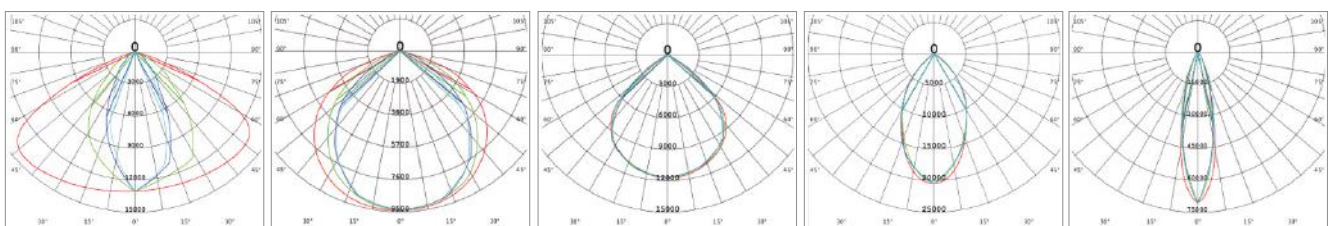

40°×130°

90°×120°

90°

60°

30°



* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.