

איתן

גוף תאורת רחוב בפיתוח אלתם

גוף תאורת רחובות ושבילים פרי פיתוח אלתם עין-השופט בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד. זמין בשלושה גדלים שונים ובמגוון רחב במיוחד של הספקים. בעל עיצוב יפה ויעיל עם פיזור חום מצוין ועמידות ברוחות. כולל גישה ללא כלים לתא הרכיבים וניתוק זרם בעת פתיחת תא הצויד זרוע מתכווננת המתאימה להתקנה אופקית או עילית ולהתאמת זווית ההתקנה 15° .

תיאור המוצר:


- אטימות גבוהה למים ואבק - IP66.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד 149 lm/W.
- 10 שנות אחריות.
- אורך חיים של מעל 100,000 שעות.
- אפשרויות תקשורת, שילוב גלאים ו/או שליטה ובקרה - לפי דרישה.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בצבע RAL 7035, זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן. עדשות PMMA/PC.
- דרייבר: דרייבר אלתם. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Lumileds (Phillips).
- טמפ' צבע אפשריות: 2700°K / 3000°K / 4000°K / 5000°K.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 70$, $CRI > 80$ לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV. 20KV זמין לפי דרישה.
- אופטיקה: מגוון אפשרויות אופטיקה זמינות.
- אחריות: 10 שנות אחריות.


אורך רוחב גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	תפוקת אור (lm/W)	נצילות אורית (lm/W)
109x180x508	5	25	3400	136	3000°K
109x180x508	5	25	3560	142	4000°K
105x258x558	6.7	50	7300	146	3000°K
105x258x558	6.7	50	7420	148	4000°K
105x258x558	6.7	80	10,800	135	3000°K
105x258x558	6.7	80	11,200	140	4000°K
105x300x608	8.2	100	14,500	145	3000°K
105x300x608	8.2	100	14,900	149	4000°K
105x300x608	8.4	150	18,750	125	3000°K
105x300x608	8.4	150	19,500	130	4000°K

המידע המופיע בטבלה נתון לשינויים. צרו איתנו קשר למידע העדכני ביותר.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

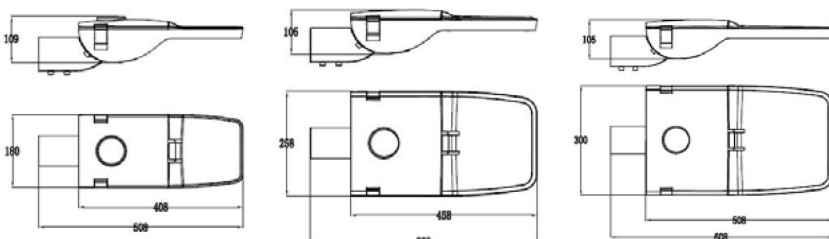

עקומות פוטומטריות:

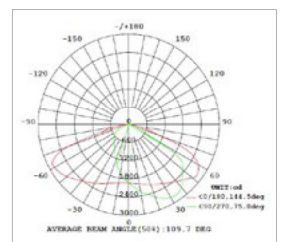

220-240v 50-60 Hz
100,000 Hours
ta = +40°
IK09
PF > 92%
SDCM < 5
RG0
TM21
IP66
LM80
ISO 9001
20 י"י