

20" ת.י. LM80 TM21

Eltam OptiLED Gyro pole-top

IP65 PF>95% ta=-30~50 220-240V 50-60Hz



גוף תאורת רחובות ושבילים LED לראש עמוד בעל גימור יפהפה לשילוב של הארה איכותית בשעות החושך ושדרוג מראה הרחוב או השצ"פ בשעות היום. גוף התאורה ג'יירו זמין בעיצובים שונים ובמגוון רחב של הספקים (30-150W).

- ⊗ אטימות גבוהה למים ואבק - IP65.
- ⊗ נצילות אורית גבוהה - מעל 120 lm/W.
- ⊗ ניהול חום מצויין לאורך חיים ארוך.
- ⊗ זמין בתצורה שטוחה או מעוגלת לבחירה.
- ⊗ מגוון אפשרויות אופטיקה להארה אופטימלית בהתאם לתנאי השטח.

נתונים טכניים:

גוף: יציקת אלומיניום, כיסוי אלומיניום חכוכית מחוסמת או עדשת PMMA/PC. קוטר הבסיס להתקנה - 60/76 מ"מ.

דרייבר: תוצרת Phillips.

לדים: תוצרת Lumileds / Cree.

טמפ' צבע אפשריות: 3000°K/4000°K/5000°K

מקדם מסירת צבע: CRI>70.

אפשרויות אופטיקה: 4 אפשרויות אופטיקה זמינות (T2, T3, T4, T5)

גוון צבע הגוף: שחור מט (RAL 9005, 9006, 9007). זמין בצבעים נוספים לפי דרישה.

אחריות: 5 שנות אחריות.





דגם	הספק (W)	מידות	משקל	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
GYRO	30	∅ 488*618mm	11 ק"ג	3600	120
GYRO	60	∅ 488*618mm	11 ק"ג	7200	120
GYRO	100	∅ 488*618mm	11 ק"ג	12000	120
GYRO	150	∅ 488*618mm	11 ק"ג	18000	120

* גוף התאורה זמין בעיצובים שונים המשפיעים על משקל ומידות גוף התאורה.

שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

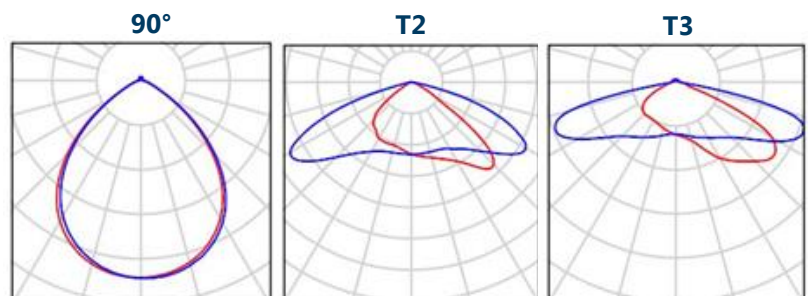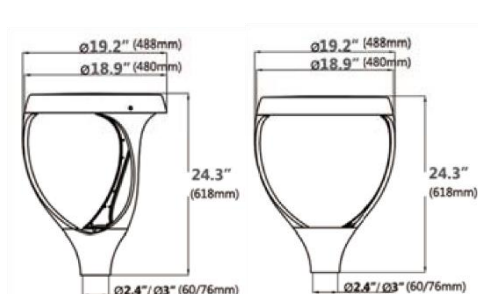

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.