



SLASH

unonovesette

LIGHTING INSTRUMENTS

The Slash is made of extruded high quality anticorrosive hard anodised aluminium and is designed for outdoor in-ground or surface mounted applications. It is available with 4 different optics including wallwashing and wall grazing. The internal optical system is tiltable $\pm 20^\circ$ from the outside of the fixture with a dedicated knob to minimise light pollution and optimise the light effect. This adjustment can be done without opening the fixture with no risk of breaking the IP67 seal. DALI smooth dimming to dark. Glare control is further enhanced by the unique linear anti-glare louvre, which is especially designed for wallwashing and grazing applications providing exceptional uniformity.





Slash è realizzato in estruso di alta qualità con alluminio anticorrosivo anodizzato duro ed è progettato per il montaggio esterno a superficie o ad incasso. È disponibile con 4 ottiche differenti, incluse wall washing e wall grazing. Il sistema ottico interno è orientabile $\pm 20^\circ$ dall'esterno dell'apparecchio con una manopola dedicata; per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e ottimizzare l'effetto luminoso. Queste modifiche possono essere apportate senza bisogno di aprire l'apparecchio, evitando il rischio di rompere il sigillo IP67. DALI dimmerazione graduale fino a spento. Il controllo dell'abbagliamento è ulteriormente potenziato dall'esclusivo frangiluce, appositamente progettato per l'illuminazione wall washing e le applicazioni wall grazing, garantendo un'illuminazione uniforme.










NOTE!/NOTA!




Unonovesette srl will not be held responsible if the installation will not be performed in accordance with local standards.

L'azienda unonovesette srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.

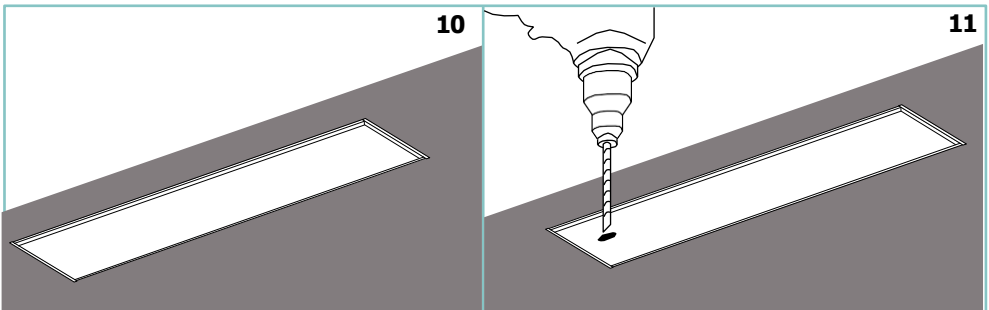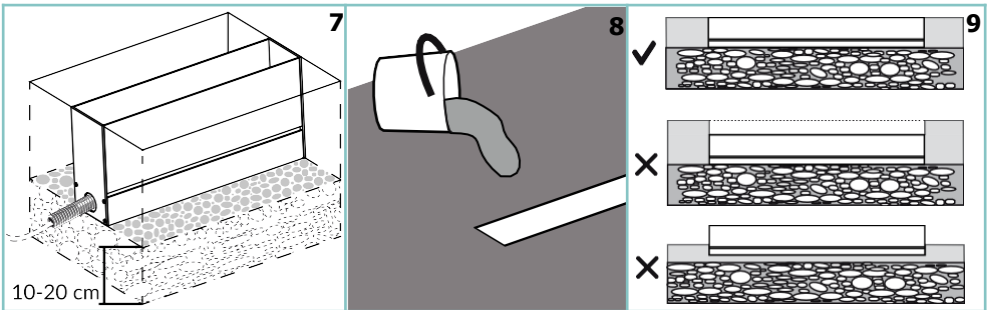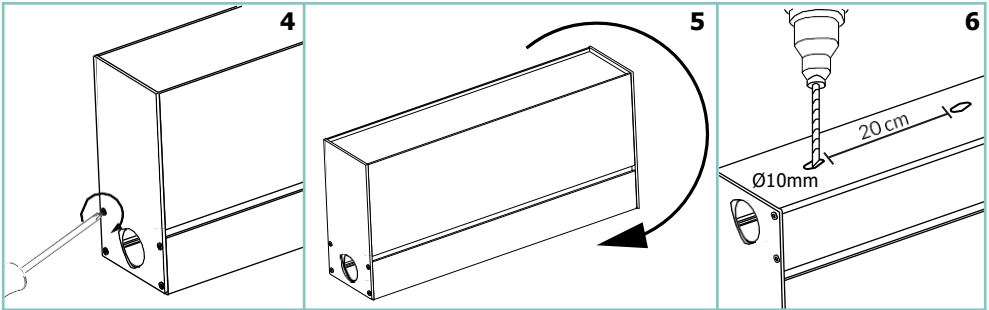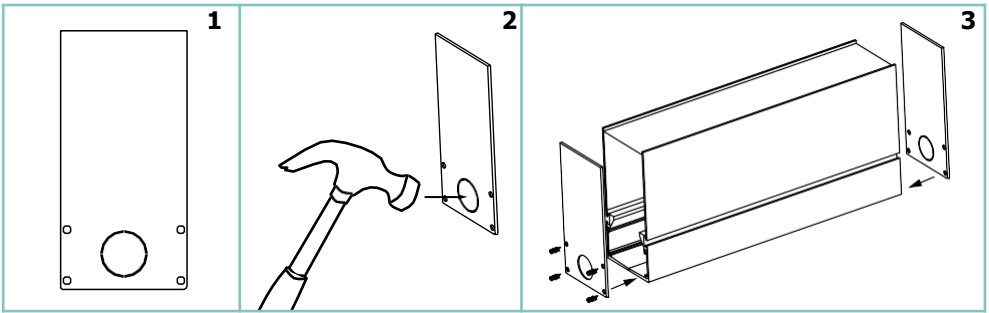


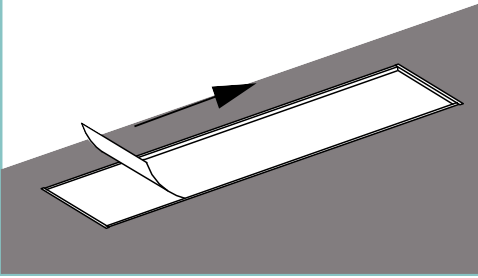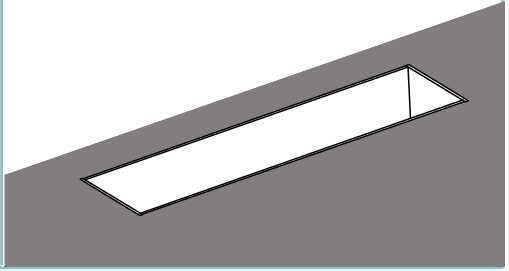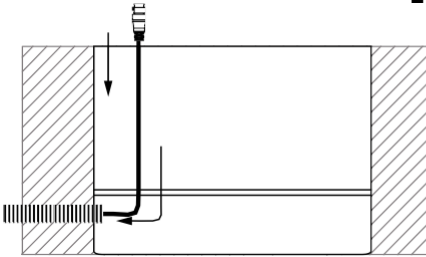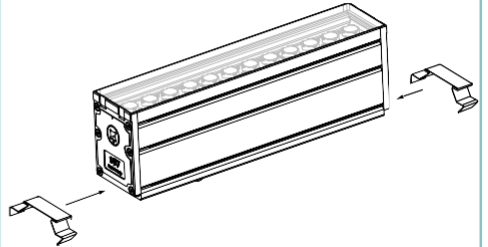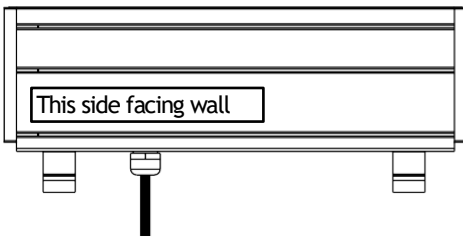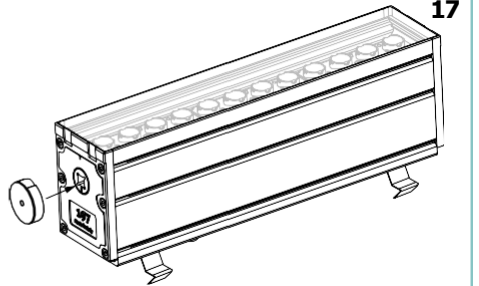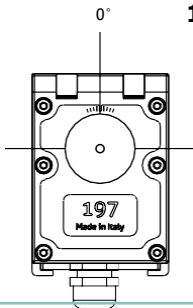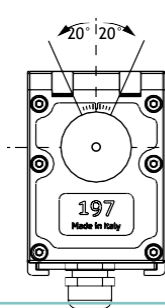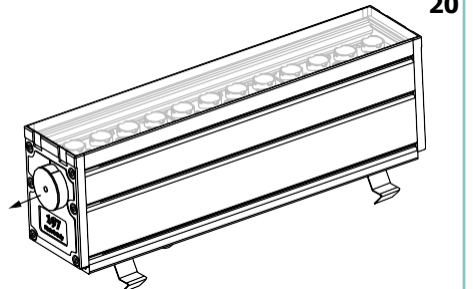12**13****14****15****16****17****18****19****20**


21










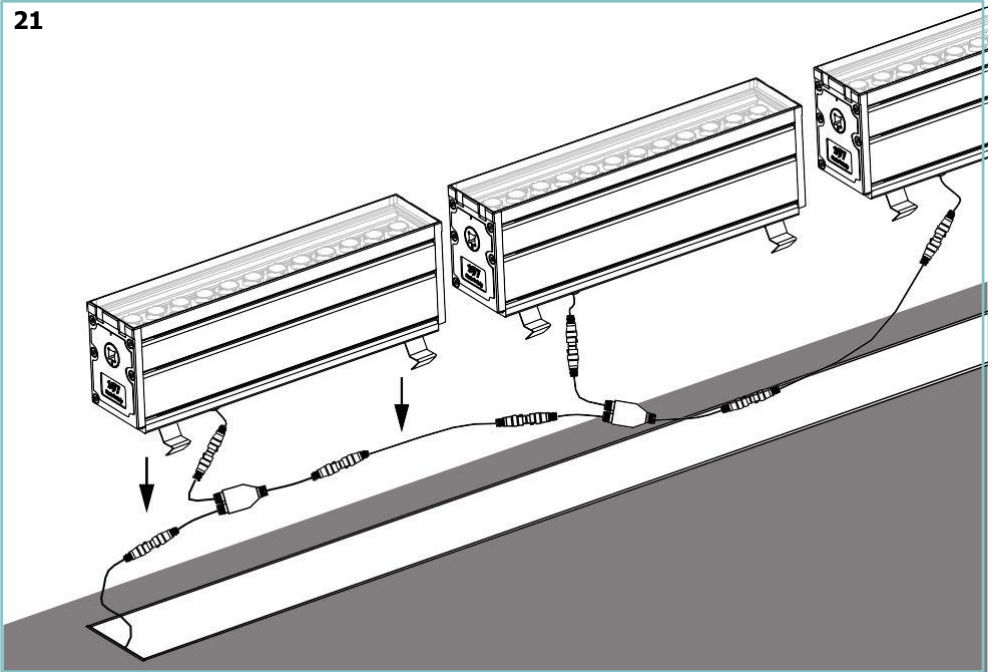











22

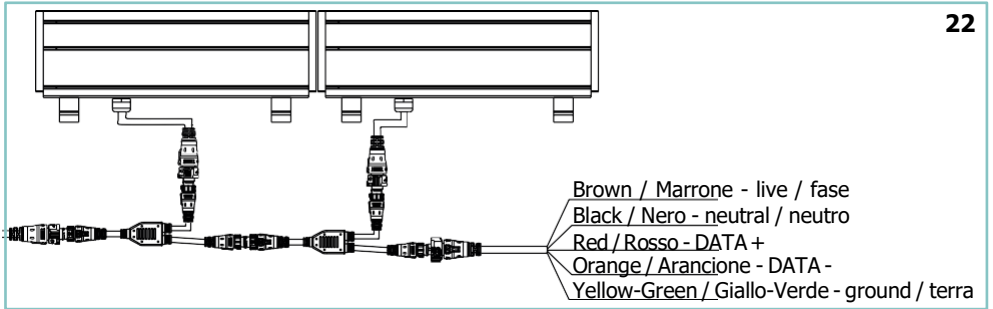


23

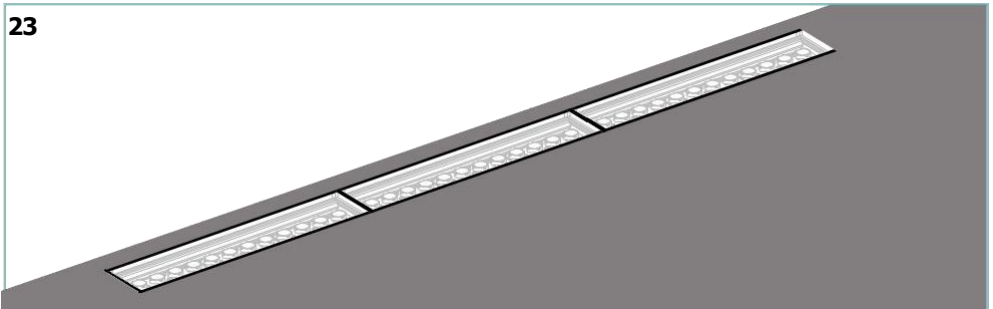


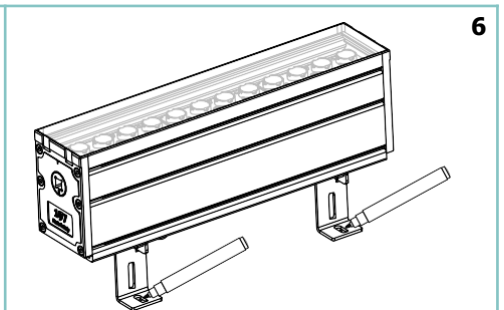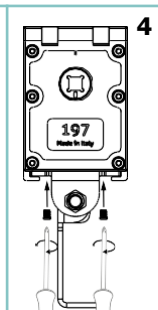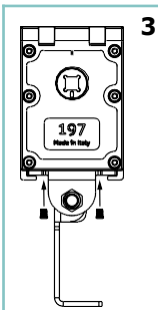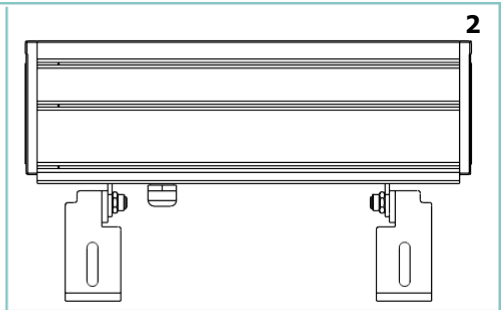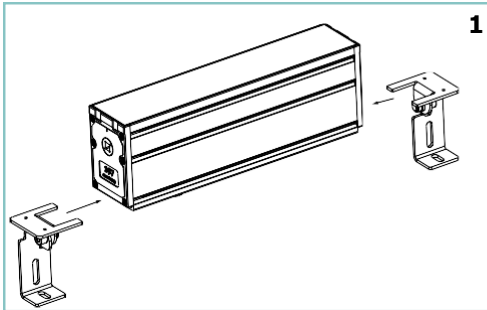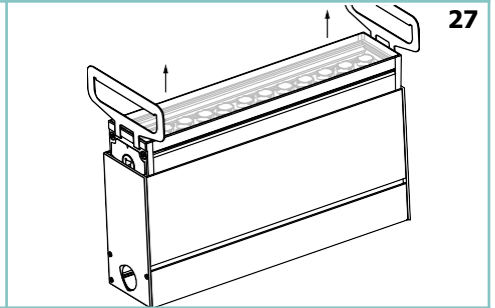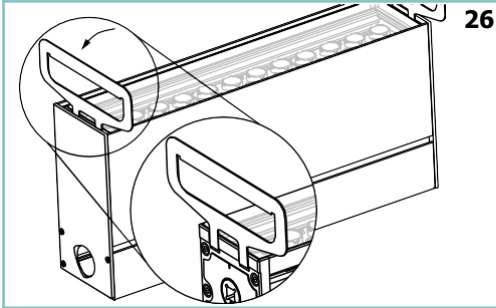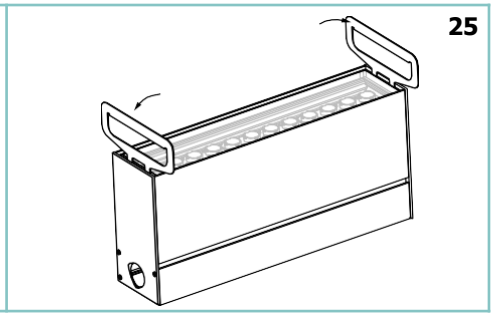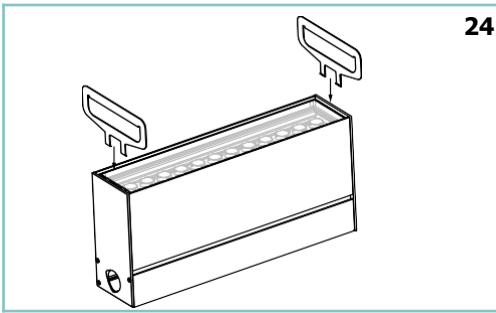

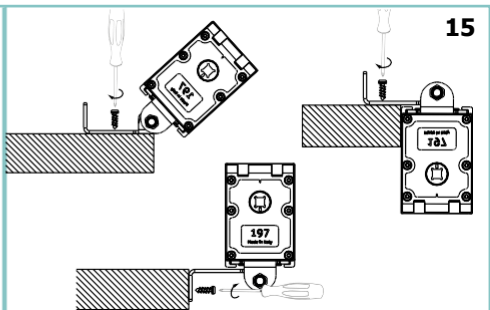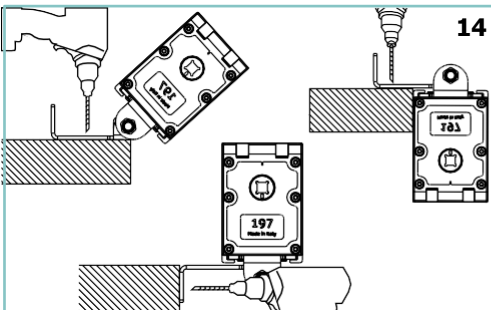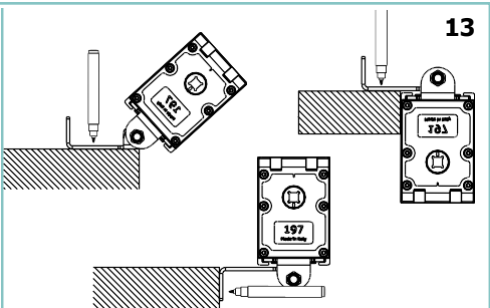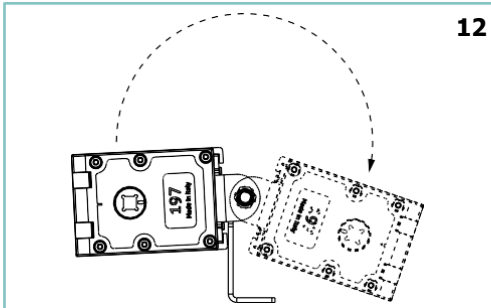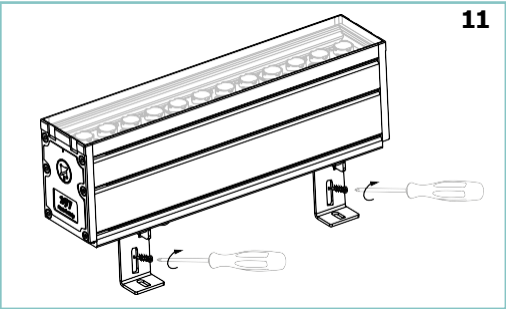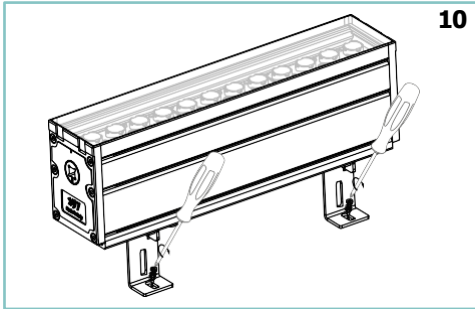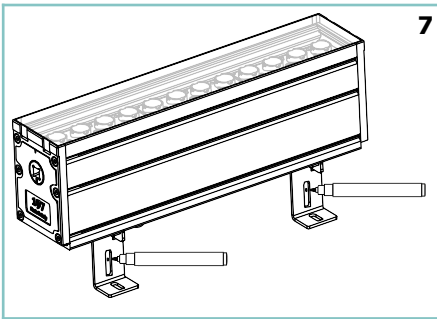


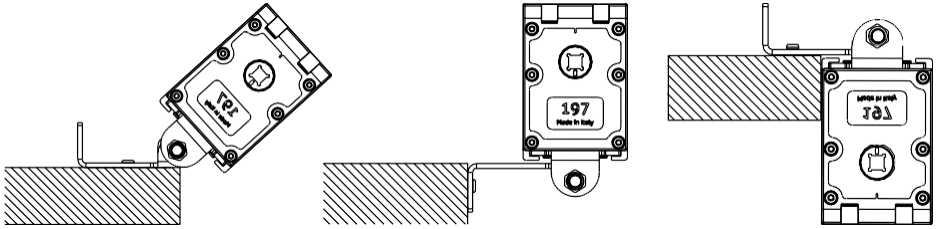

DALI

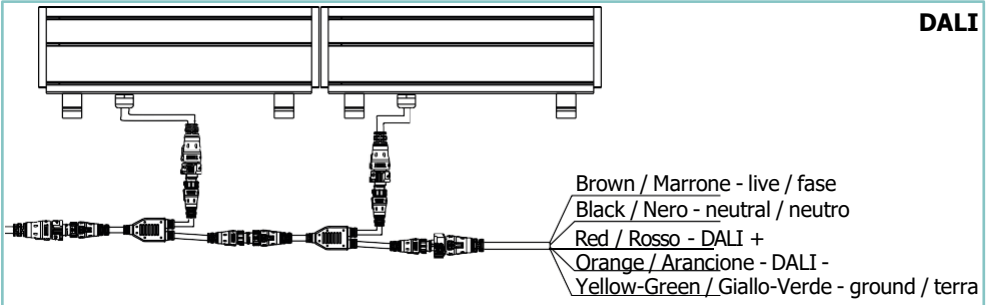

DMX

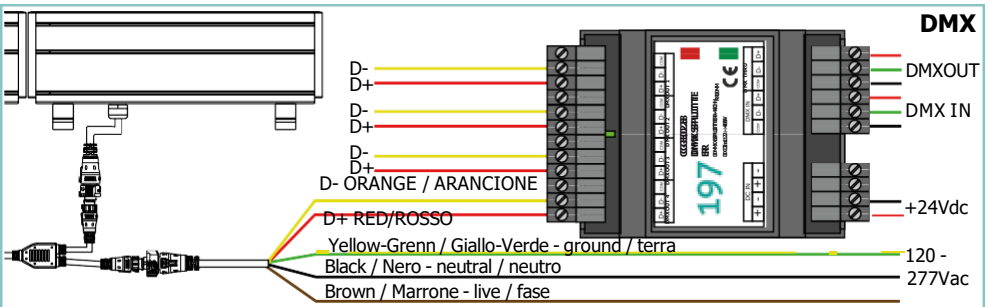

TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Extruded aluminium	<i>Corpo:</i>	Alluminio estruso
Glass:	Extra clear tempered 6mm	<i>Vetro:</i>	Vetro temperato extrachiaro 6 mm
Finishes:	Black anodized	<i>Finiture:</i>	Anodizzato nero
Installation:	Housing box / Fixing brackets	<i>Fissaggio:</i>	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Power supply cables:	IP6830CmwithEasy-Lockconnector	<i>Cavo di alimentazione:</i>	IP6830Cm con connettore Easy-Lock
Power supply:	110-277Vac 50/60Hz DALI	<i>Alimentazione:</i>	110-277Vac 50/60Hz DALI
Power consumption:	20W/42W/61W/82W	<i>Potenza assorbita:</i>	20W / 42W / 61W / 82W
CRI:	> 82	<i>CRI:</i>	> 82
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	<i>Selezione bin:</i>	Binning free 2 step MacAdam's
Lumenoutput (source):	1960 / 3920 / 5883 / 7840 lm (3000K)	<i>Flusso luminoso (sorgente):</i>	1960 / 3920 / 5883 / 7840 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C	<i>Temperatura di funzionamento:</i>	-20 °C +50 °C
IP rating:	IP67	<i>Grado di protezione:</i>	IP67
Insulation class:	Class I	<i>Classe d'isolamento:</i>	Classe I
Impact resistance:	IK09	<i>Protezione impatto:</i>	IK09
Weight:	2kg / 4kg / 6kg / 8kg	<i>Peso:</i>	2kg / 4kg / 6kg / 8kg
Optics:	10° / 28° / 40° / 12°x32°	<i>Ottiche:</i>	10° / 28° / 40° / 12°x32°
Energy rating:	A++	<i>Energy rating:</i>	A++
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW / Tunable White	<i>Temperatura colore: LED</i>	2700K / 3000K / 4000K / RGBW / Tunable
Lifetime LED:	100000 hrs	<i>Vita media LED:</i>	White 100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	<i>Rischio fotobiologico:</i>	RG0 / RG1

Maximum number of fixture connected in parallel / Numeromassimo di apparecchi collegabili in parallelo

	305 mm	592 mm	879 mm	1166 mm
Dali	51	27	19	14

WARNING!/ATTENZIONE!

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

Non collegare o scollegare i prodotti sotto tensione.

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

La sicurezza dell'apparecchio è garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell'apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.



unonovesette

Via Galileo Galilei, 15
20856 Correzzana (MB) Italy
+39 039 6367340

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it

