



HiWide

תיאור המוצר:

- זמין בשני גדלים 30W-180W.
- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP65.
- יעילות גבוהה של עד 145lm/w.
- שילוב של מראה מעוצב וסינוור נמוך.

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום לפיזור חום אופטימלי צבוע
- אלקטרוסטטית בתנור בנימור בצבע לבן. עדשה ומפזר אור מפוליקרבוונט עמיד ב-UV. ניתן להתקנה באמצעות וו תלייה.
- דרייבר: זמין בדגם 1-10V או Dali.
- לדים: SMD Mid Power LED.
- אפשרויות אופטיקה: מגוון אפשרויות אופטיקה בהתאם לדגם.
- טמפ' צבע: 5000K אופציה להזמנה 3000K/4000K.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$. $CRI > 90$ לפי דרישה.

גוף תאורה חדשני בעיצוב גאוני, מתאים גם ליישומים מסחריים שונים, כמו קניונים, חנויות מזון, חדרי אוכל, לוביים אולמות ספורט, מחסנים ועוד. משולב עם רפלקטור למניעת סינוור. יעילות גבוהה של עד 145lm/w עם פחות בוקה. זמין בשני גדלים. טרנדי למראה ופתרון יוצא דופן לדרישות התאורה שלך. מתאים לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה -30°C - $+50^{\circ}\text{C}$.



רפלקטור PC



תלייה באמצעות וו תלייה



הרכבה לתקרה


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטר גובה (מ"מ) (HxD)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
145	4,350	3.5	278*276	5000K	30	HiWide
145	7,250	3.5	278*276	5000K	50	HiWide
145	10,875	3.5	278*276	5000K	75	HiWide
145	14,500	3.8	421*378	5000K	100	HiWide
145	17,400	3.8	421*378	5000K	120	HiWide
145	21,750	3.8	421*378	5000K	150	HiWide
145	26,100	3.8	421*378	5000K	180	HiWide

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$ - ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

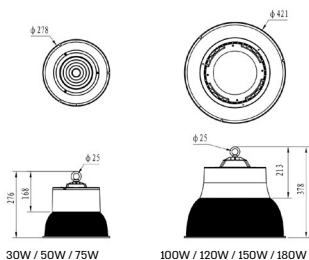

עקומות פוטומטריות:

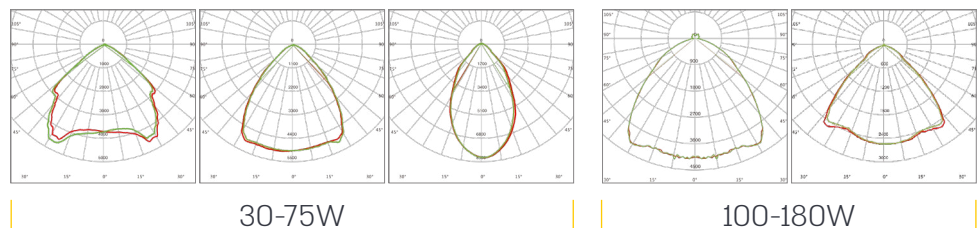

30-75W

100-180W

