



LIGHTLINE-075

תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP40.
- זמין בדגם UGR<19 עם מפזר אור מיקרופריזמטי.
- עמידות גבוהה בהולם מכני - IK08.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס אלומיניום צבוע לבן בצביעה אלקטרוסטטית בתנור אפשרות לגימור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005.
- כיסוי אופל חלבי מטופל בפני UV.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / Philips / Osram.
- זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: מודול תוצרת Philips או ש"ע. SDCM<3.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם ייעודי - פיק כחול >55%
- מפזר אור מיקרופריזמטי - דגם UGR<19.


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטר שקע (מ"מ) (CUT OUT)	גובה*אורך*רוחב (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
110	1,650	1	580*65	75*590*82	4000K	15	LIGHTLINE-075
109	2,300	1	580*65	75*590*82	4000K	21	LIGHTLINE-075
109	3,150	2	1140*65	75*1150*82	4000K	29	LIGHTLINE-075
106	3,300	1	860*65	75*870*82	4000K	31	LIGHTLINE-075
106	3,800	2.1	1420*65	75*1430*82	4000K	36	LIGHTLINE-075
101	4,250	2	1140*65	75*1150*82	4000K	42	LIGHTLINE-075
105	4,600	3	1700*65	75*1710*82	4000K	44	LIGHTLINE-075
105	5,450	2	1420*65	75*1430*82	4000K	52	LIGHTLINE-075
103	6,400	2.8	1700*65	75*1710*82	4000K	62	LIGHTLINE-075

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן טעייה של +/-10% ט.ה.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

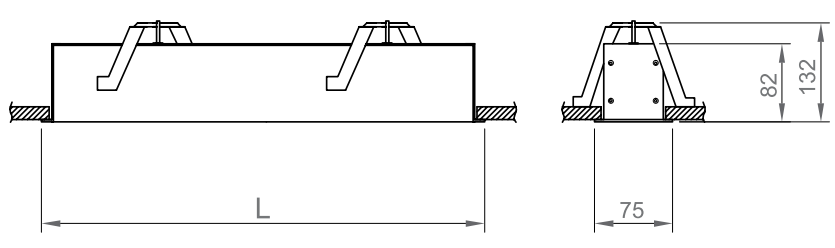

עקומות פוטומטריות:



- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- ta=-20~+35°
- IK05
- IP40
- RG0
- UGR<19
- L70>50,000 Hours
- TM21
- LM80
- תואם מפרט 08
- 20 ת"י
- ISO 9001 CERTIFIED