



## LINIO NEON 3D

פס לד חלבי 3D הניתן לכיפוף עליון וצד, בשלושה מימדים (פרופיל תאורה גמיש) IP67 בחתך 16X15 מ"מ המתאים להתקנה בתנאי פנים וחוץ. הגוף מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE המאפשר רמת אטימות גבוהה במיוחד ורמת היגרוסקופיות נמוכה במיוחד. טכנולוגיה זו מאפשרת התקנה גם במקומות בעלי רמת לחות גבוהה יחסית. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחוץ - סביב בריכות שחיה, הארת קונטורים, מסדרונות, חדרי מלון ועוד.

### תיאור המוצר:

- אטימות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 5 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (לפ מודול של 50 מ"מ).
- זמין בדגמי Tunable White, RGBW, RGBW לפי דרישה.
- עמיד בטמפרטורות גבוהות.
- יחידת חיתוך של 5 ס"מ.


### נתונים טכניים:

- **גוף:** פס גמיש בחתך 16X15 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה.
- **ספק כוח:** בהתאם לדגם הנבחר. ניתן להתאים ל DMX / DALI / 1-10V ועוד, לפי דרישה.
- **טמפי צבע אפשריות:** 2700K / 3000K / 4000K / RGB / TW
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>93.

**Beamever**

אורך מקסימלי (בחיבור יחיד למתח)	נקודות חיתוך	תפוקת אור (lm/m)	גוון אור	הספק (Watt/m)	דגם
5 meters	50 mm	692	2700K	10	3D
5 meters	50 mm	703	3000K	10	3D
5 meters	50 mm	711	3500K	10	3D
5 meters	50 mm	720	4000K	10	3D
5 meters	50 mm	736	5000K	10	3D




\* גוף התאורה זמין בגוונים, תפוקות אור, הספקים שונים ושיטות הפעלה נוספות לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של עד 10%+ בנתונים. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:


שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

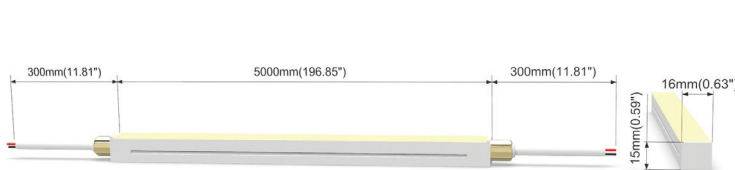

אביזרים נוספים ואפשרויות התקנה:


פרופיל אלומיניום להתקנה ישרה



חיבור הזנה זכר ונקבה



מסגרת אלומיניום להתקנה גמישה



מחבר הארכה 1 מטר IP67



תפס התקנה מנירוסטה



מחבר הארכה 5 מטר IP67



אפשרויות כניסות כבל מגוונות:

