



תיאור המוצר:

- אטימות גבוהה במיוחד בפני מים ואבק - IP67.
- מקדם החזרת צבע גבוה - $CRI > 80/90$.
- עד 5 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך להתאמה מדויקת של האורך (לפי מודול של 250 מ"מ).
- זמין בדגמי Tunable White, RGB, RGBW לפי דרישה.
- מבחר אפשרויות אופטיקה: 15° , 30° , 50° , $20 \times 35^\circ$, $20 \times 55^\circ$.

נתונים טכניים:

- **גוף:** פס נמיש בחתך 29×20.5 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת בשימוש בסיליקון אופטי.
- **ספק כוח:** בהתאם לדגם הנבחר. ניתן להתאים ל-DALI / DMX / 1-10V ועוד, לפי דרישה.
- **טמפי צבע אפשריות:** 2700K / 3000K / 4000K / RGB / TW.
- **מקדם מסירת צבע:** $CRI > 80$. לפי דרישה $CRI > 90$ ועוד.

LINIO NEON GRAZE

פס לד נמיש אטום בעל אפשרויות אופטיקה ייחודיות, הניתן לכיפוף ורטיקלי והורייזנטלי בשלושה מימדים. הפרופיל הנמיש GRAZE עוצב במיוחד להארת ושטיפת קירות ואלמנטים אדריכליים. הייצור בטכנולוגיה ושימוש בסיליקון אופטי מאפשר עמידות גבוהה בסביבות מליחות, חומציות או בסיסיות, עמידות בפני קורוזיה ובפני UV. כל זאת ברמת אטימות IP67. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחוץ.

Beamever


אורך מקסימלי (בחיבור יחיד למתח)	נקודות חיתוך	תפוקת אור (lm/m)	אופטיקה	גוון אור	הספק (Watt/m)	דגם
5 meters	250 mm	2263	15°	2700K	24	GRAZE 3D
5 meters	250 mm	2499	15°	3000K	24	GRAZE 3D
5 meters	250 mm	2525	50°	2700K	24	GRAZE 3D
5 meters	250 mm	2558	50°	3000K	24	GRAZE 3D
5 meters	250 mm	1652	$20 \times 55^\circ$	2700K	24	GRAZE 3D
5 meters	250 mm	1735	$20 \times 55^\circ$	3000K	24	GRAZE 3D

* גוף התאורה זמין בגוונים, תפוקות אור, הספקים שונים ושיטות הפעלה נוספות לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של עד $\pm 10\%$ בנתונים. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

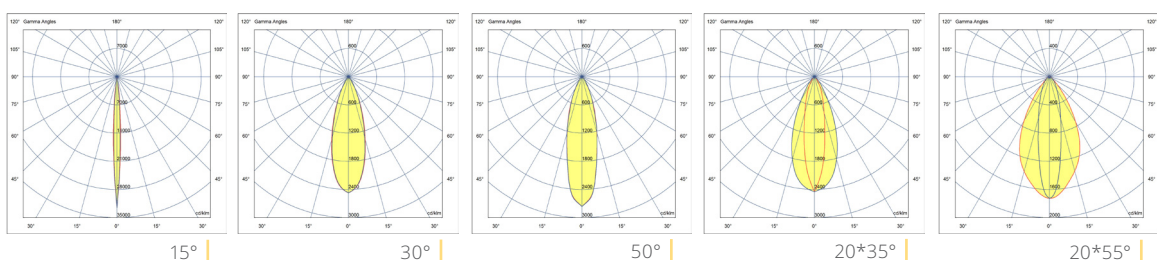

אביזרים נוספים ואפשרויות התקנה:

פרופיל אלומיניום להתקנה ישרה



חיבור הזנה זכר ונקבה



תפס מתכוונן להתקנה זוויתית



מחבר הארכה 1 מטר IP67




תפס התקנה מאלומיניום



מחבר הארכה 5 מטר IP67



אפשרויות כניסות כבל מגוונות:

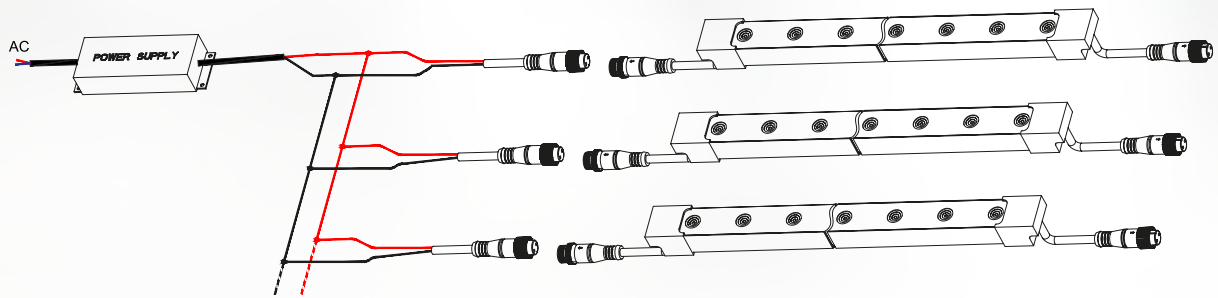

שרטוטים:

