

גוף תאורת LED מתקדם בעיצוב מרובע להתקנה אופקית על עמודי תאורה בגבהים 2-15 מטר. זמין ב-2 גדלים ומגוון רחב של הספקים ואפשרויות אופטיקה להתאמה לכל תוואי דרך. NEPTUNE הוא הפתרון המעוצב המושלם לעמודים מרובעים בעיר. שילובו גם על עמודים עגולים יוצר מראה ייחודי ומעוצב. מבנה המאפשר התקנה של עד 4 גופי תאורה על עמוד. להארת רחובות, כבישים, דרכים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

## תיאור המוצר:


- זמין בשני גדלים Small / Large עד כ- 24,000 לומן.
- בעל רמת אטימות בפני אבק ומים - IP65. (IP66 לתא אופטי).
- נצילות אורית גבוהה עד כ- 140lm/W.
- פתיחה קלה ומוגנת באמצעות מפתח ייעודי.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.
- זמין עם NTC לניהול החום של מודול הLED ושמירה על אורך חיי המוצר.

## נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום מרותך. צלעות קירור מיציקת אלומיניום בלחץ.
- זכוכית מחוסמת בעל העברת אור גבוהה. עדשות PC/PMMA.
- דרייבר: תוצרת Philips / Osram. זמין בדגם 1-10V, Dali.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- אפשרויות אופטיקה: I, II, III, IV, T, V, M1, M2, M3, R3, VB.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. CRI>80 לפי דרישה.
- מגן נחשולי מתח: 10KV/10KA.


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
114	1,710	8.8	245×420×572	3000K	15	NEPTUNE S
124	3,480	8.8	245×420×572	3000K	28	NEPTUNE S
126	5,180	8.8	245×420×572	3000K	41	NEPTUNE S
133	10,400	8.8	245×420×572	3000K	78	NEPTUNE S
120	14,470	8.8	245×420×572	3000K	120	NEPTUNE S
132	12,305	16.3	245×550×700	3000K	93	NEPTUNE L
134	13,850	16.3	245×550×700	3000K	103	NEPTUNE L
133	17,150	16.3	245×550×700	3000K	128	NEPTUNE L
128	22,970	16.3	245×550×700	3000K	180	NEPTUNE L

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. טל. 07-700-7000




## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

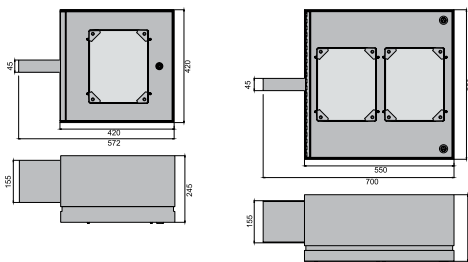

## עקומות פוטומטריות:

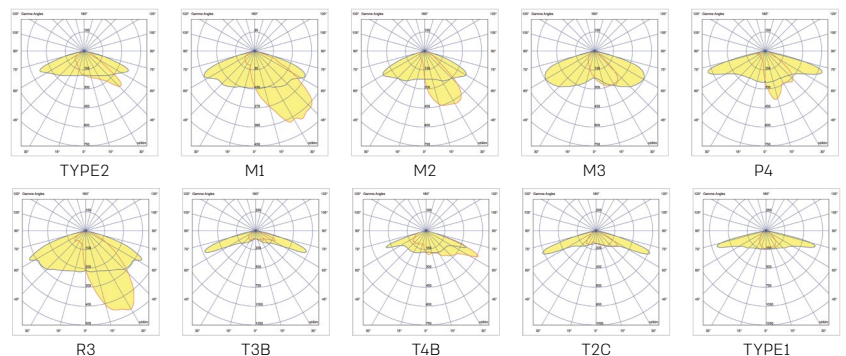

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- ta=-30~+40°
- IK09
- IP65 / IP66
- SDCM<3
- RG0
- L80> 72,000 Hours
- TM21
- LM80
- תואם מברט 08
- ת"י 20
- ISO 9001 CERTIFIED