



RESIST

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP67.
- אפשרויות בלתי מוגבלות של שילוב צבעים, עוצמות אור ואופטיקה.
- ניתן לכוונן ב-270 מעלות (135 מעלות לכל צד).
- ניתן לשרשור.
- ניתן לשליטה בעזרת דרייבר של DLED DMX.


נתונים טכניים:

- גוף: אקסטרוזיית אלומיניום איכותי, כיסוי PC מיוצב UV בדרגה אופטית עבור הביצועים הטובים ביותר.
- דרייבר: DMX 512 / דרייבר זרם קבוע, תוצרת DLED.
- לדים: תוצרת Cree, Lumileds או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 8° / 12° / 14° / 21° / 26° / 30° / 36° / 47° / 46°x10° / 12°x47° / 47°x12° / Oval.
- טמפי צבע: 2200K - 6500K / RGB / RGBW / TW / CUSTOM.
- מקדם מסירת צבע: >70-90 CRI.


גוף תאורת הצפה ושטיפה ליניארי. בעל פרופיל צר עם עמידות מכנית ואטימות גבוהים. כתרון אידיאלי למעצבים ואדריכלים עם אפשרויות בלתי מוגבלות של גוון אור ואופטיקה. מתאים להתקנה על קירות או על קרקע.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	רוחב גובה (מ"מ)	כמות לדים	אורך (מ"מ)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
RESIST	8.5	3000K	45x56	4	17.6	790	94
RESIST	16.8	3000K	45x56	8	34.2	1,580	94
RESIST	25.2	3000K	45x56	12	50.7	2,369	94
RESIST	33.6	3000K	45x56	16	67.3	3,159	94
RESIST	42	3000K	45x56	20	83.4	3,948	94
RESIST	50.4	3000K	45x56	24	100.4	4,738	94
RESIST	58.8	3000K	45x56	28	117	5,527	94
RESIST	67.2	3000K	45x56	32	132.5	6,317	94
RESIST	75.6	3000K	45x56	36	150.1	7,107	94

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח. * הנתונים בטבלה הינם לדגמים מסוימים בלבד. גוף התאורה זמין בהספקים, גווןי אור ותפוקות אור נוספות.



שרטוטים:

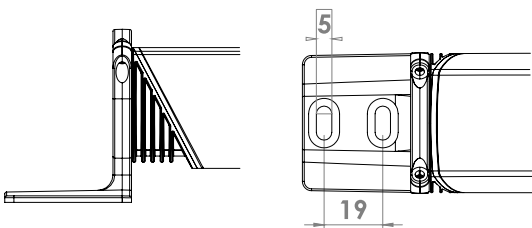

עקומות פוטומטריות:

