



D-BRIGHT 08

תיאור המוצר:



- אטימות למים ואבק - IP44. אפשרות ל-IP65.
- FLICKER FREE - ריצוד נמוך במיוחד.
- מבנה למניעת סינוור - UGR<19.
- דרגת עמידות גבוהה בהולם מכאני - IK08.
- אורך חיים ארוך במיוחד - L80>50,000.

נתונים טכניים:


- **גוף:** יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. רפלקטור אלומיניות צבוע לבן. מפזר אור OPAL פוליקרבונט.
- **דרייבר:** זמין לעמעום על בסיס DALI / 1-10V לפי דרישה.
- **טמפר' צבע אפשריות:** 3000K / 3500K / 4000K. גוונים נוספים לפי דרישה.
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80. אופציה ל - CRI>90.
- **אחריות:** 5 שנות אחריות.

גוף תאורת LED מתקדם מסוג DownLight המתאים לכל דרישות מפרט 08. להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות וגבס. ה-D-BRIGHT 08 הינו גוף תאורה מבית **שטייניץ-ליד הנדסת תאורה**. גוף התאורה בעל אורך חיים ארוך במיוחד ומגיע עם בורר המאפשר התאמת גוון האור בשטח (3000K-4000K). מתאים במיוחד להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, בתי ספר, מסדרונות ועוד. זמין בהספקים 7-30W. דגמים נוספים לפי דרישה.





דגם	הספק (W)	גובה אקוטר (מ"מ)	קוטר שקע (CUT OUT)	טמפרטורת צבע	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
DBRIGHT-4-7-4K	7	120X55	105	4000K	770	110
DBRIGHT-6-10-4K	10	170X69	150	4000K	1100	110
DBRIGHT-6-15-4K	15	170X69	150	4000K	1650	110
DBRIGHT-8-20-4K	20	230X83	200	4000K	2200	110
DBRIGHT-8-30-4K	30	230X83	200	4000K	3300	110

* גוף התאורה זמין בגוונים, תפוקות אור והספקים שונים לפי דרישה.
** ייתכן סטייה של עד +/-10% בנתונים. ט.ל.ח.



שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

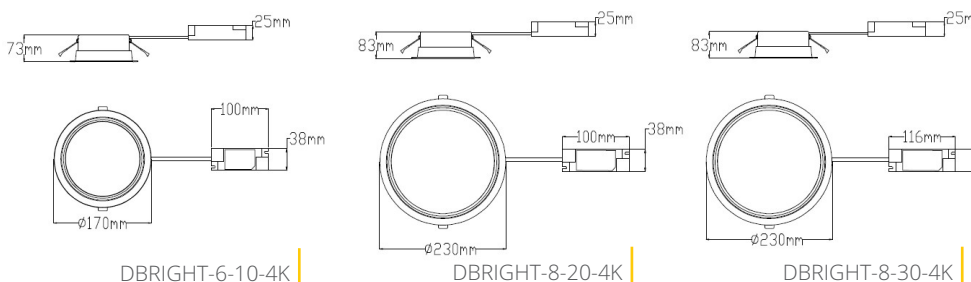

- 220-240v 50-60 Hz
- PF>92%
- ta=-20~+40°
- FLICKER FREE
- UGR<19
- RG0
- L80>50,000 Hours
- IP44
- IK08
- ת"י 20
- CERTIFIED ISO 9001 COMPLIANT