



התמונה להמחשה בלבד!

IVY

מנורה לגומחה

| LED

Installation Instructions | הוראות התקנה

נתונים טכניים:

- מתח: 220-240VAC 50-60Hz
- דרגת אטימות: IP44
- סוג: Class II
- דירוג אנרגטי: A+
- הספק: 40W Max.



נתק את זרם החשמל

הוראות התקנה:

- מקם וחבר את הגוף עפ"י הוראות ההתקנה המאוירות המצ"ב.
- יש לחווט עפ"י תרשים חיווט מצ"ב.
- גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:



- החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
- גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
- הנורה אינה ניתנת להחלפה.

תחזוקה:

- ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלקוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.




Fig 1: Installation Spacing

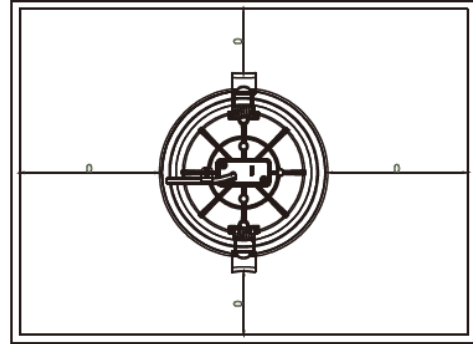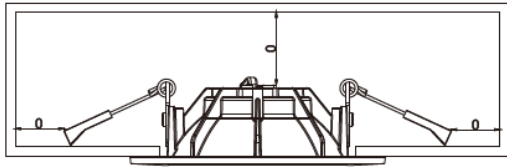


Tab 1: Ceiling cutout reference table.

Downlight dia (inch)	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10
Ceiling Cutout (mm)	60-65	68-75	90-95	100-110	120-130	140-150	160-170	200-210	230-260


For the product with Slide Switch of Color Selection, please select the light color **CW/NW/WW(DL/CW/WW)** before installation.




1. Open a hole according to the cutout size of led downlight.



2. Use screw-driver to open the driver terminal cover, feed the main AC wire L, N, in terminal block respectively, then fix the cover back.

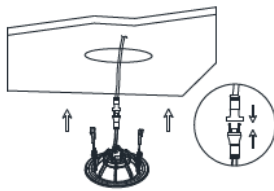

3. Connect the downlight with driver, hold back the spring clip then push the downlight into the hole.



4. Make sure the downlight fixed tightly in ceiling, turn on the power (Fig 1).

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרינו ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהנגשת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות, אינפורמטיביות או אחרות במידע. ההוראות מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות לנשים וגברים כאחד. כפוף לתנאי האחריות של החברה כמפורט באתר האינטרנט של החברה www.eltam-eh.co.il ו/או כמפורט בתנאי הצעת המחיר ללקוח. ט.ל.ח.